


Lona Multiuso de 2 × 50 m c/ ojetillos, color azul/plata  
LMULTI250

SGC · Sistema de Gestión de la Calidad  
Manual de Fichas Técnicas de Productos–Ventas  
Mallas Extruidas Dimensionadas (MFTP 715)

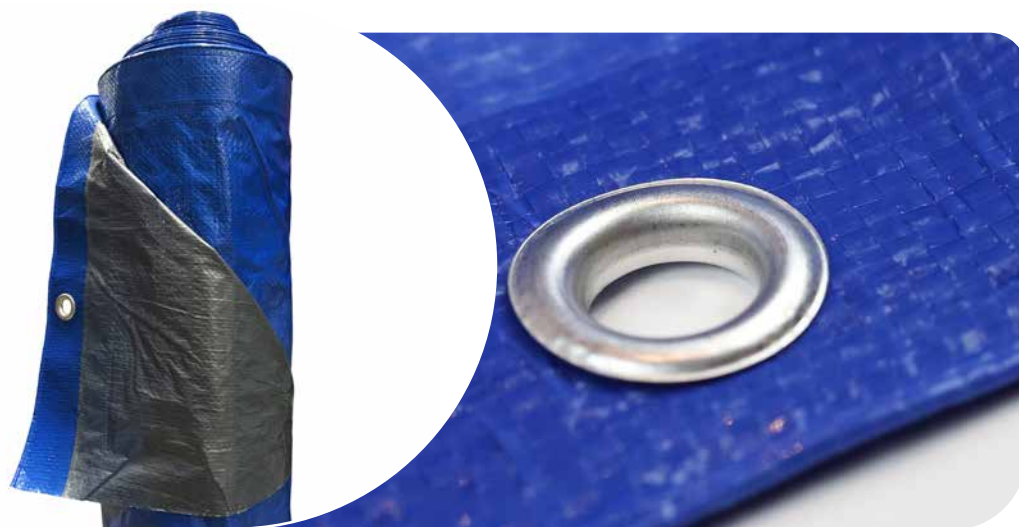

Imágenes de referencia

|                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b>                      |                   | Lona Multiuso de 2 × 50 m con ojetillos, color azul/plata.                                                                                                                                                                        |
| <b>Presentación</b>                  |                   | Tela tejida con cintas, laminada por ambos lados (todo polietileno), colores azul/plata (uno por cada cara).                                                                                                                      |
| <b>Usos</b>                          |                   | Varios.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Función</b>                       |                   | Protección general.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materia Prima/Insumo</b>          |                   | PEAD (cintas) y PEBD (recubrimiento) más colorantes.                                                                                                                                                                              |
| <b>Presentación envase</b>           | <b>Primario</b>   | Bolsa polietileno.                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | <b>Secundario</b> | N/A.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones de almacenamiento</b> |                   | En lugar protegido, limpio y seco a temperatura ambiente, sin exposición directa al sol y, en general, a radiación UV, así como al contacto directo con oxidantes enérgicos e hidrocarburos alifáticos, aromáticos o halogenados. |
| <b>Duración almacenado</b>           |                   | Indefinida (si bien es preferible usar antes de los 3 años desde su fabricación), mantenidos dentro de su embalaje original, sin daño físico y respetándose las condiciones de almacenamiento señaladas.                          |
| <b>Estabilización a radiación UV</b> |                   | N/A.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certificados</b>                  | <b>Materiales</b> | Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de proveedores. Todo reciclable.                                                                                                                                                             |
|                                      | <b>Procesos</b>   | Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 (desde junio de 2005, inicialmente en su versión ISO 9001:2000)                                                                                                                    |

| Valores típicos aproximados | Dimensiones (m) |       | Peso (kg/rollo) | Volumen (m³/rollo) | Ojetillos |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-----------|
|                             | Ancho           | Largo |                 |                    |           |
| LMULTI250                   | 2               | 50    | 13              | 0,064              | Sí        |

Estos valores representan sólo una guía y no especificaciones o sus límites, por lo que deben considerarse únicamente a título informativo y no como valores contractuales. Pueden ser modificados sin previa comunicación. La información de este documento es dada de buena fe y es correcta dentro de nuestros conocimientos y experiencia. Sin embargo, declinamos toda responsabilidad por resultados obtenidos por el uso de la misma; corresponde a cada usuario realizar las pruebas necesarias para determinar si este producto es adecuado para la aplicación prevista, asumiendo todo riesgo y responsabilidad sobre su manejo.